

RACR-L / RACR-T

Series 1700/3100/3400/6200

Traila (Carriol) Control Remoto

Permite el desplazamiento de grandes cantidades de tierra de un área a otra. Tiene ruedas laterales para auxiliar los trabajos en terrenos con gran declividad y sistema de basculamiento por medio de cilindro hidráulico.



RACR-L
Ruedas laterales

RACR-T
Ruedas traseras




baldan.com.br

Orgullo de ser Agro.
Orgullo de ser **Baldan.**


 **BALDAN**



Cuchilla de corte del modelo RACR-L (rueda trasera).

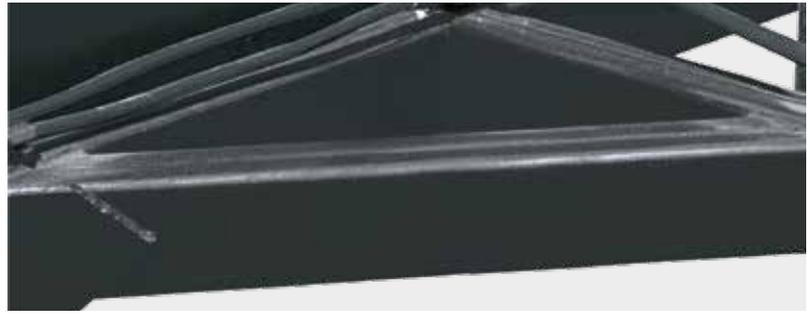

Estructura de vigas tubulares de gran resistencia, aumentando la durabilidad del equipo.

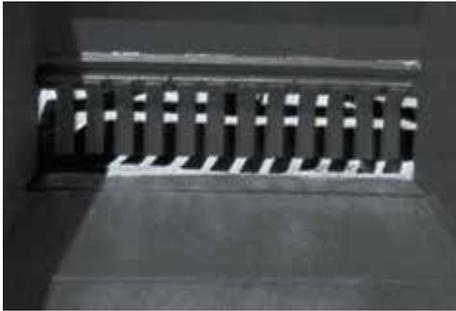

Cuchilla de corte del modelo RACR-T (rueda trasera).



Enganche para el modelo RACR-L.



Enganche para el modelo RACR-T.



Enganche para traílla (carriol) doble.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD		PESO APROXIMADO Kg	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
	RASO m ³	COLMADA m ³			
RACR-L 1700	1,70	1,95	1200	100	70 - 85
RACR-L 3100	3,10	3,70	1700	150	90 - 112
RACR-L D 3400	3,40	3,90	2400	100	70 - 85
RACR-L D 6200	6,20	7,40	3400	150	90 - 112
RACR-T 3100	3,10	3,70	1760	150	110 - 140
RACR-T 6200	6,20	7,40	3520	150	110 - 140



Sistema de basculamiento a través de pistón hidráulico.

ANCHO DE CORTE (RACR-L) mm	ANCHO DE CORTE (RACR-T) mm	RUEDAS
950	1630	9.00x20

RACR-L	RACR-L D	RACR-T
Ruedas laterales	Ruedas laterales dobles (con dos rascadores)	Ruedas traseras

Opcional: Kit para enganche RACR-L 3100 para RACR-L 6200 (doble). / Kit para enganche RACR-T3100 para RACR-T 200 (doble). RACR-L y RACR-T sin neumático y sin cámara de aire (con aro). / RACR-L y RACR-T con neumático recapado.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330



CIAGRO

www.ciagrobolivia.com