

NVAM / NVAP

Series 36 a 56 discos

Rastra Niveladora Control Remoto

Construida con vigas tubulares de alta resistencia y alto estándar de calidad, permiten que este equipo agilice las operaciones y garantiza el control óptimo de la profundidad de trabajo a través de sus neumáticos interconectados a los pistones.



baldan.com.br

*Orgullo de ser Agro.
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**




Rastra Niveladora Control Remoto con Articulación por resortes (NVAM).



Rastra Niveladora Control Remoto con Articulación por pistones (NVAP).



Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

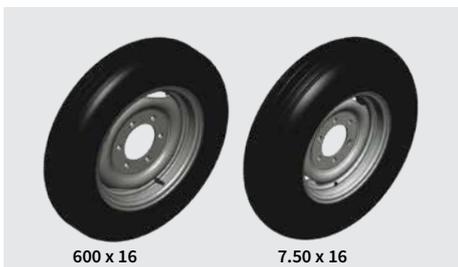

Rodado 600 x 16 para rastra con 36, 40, 42, 44 discos.
Rodado 7.50 x 16 para rastra con 48, 52, 56 discos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO mm	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS mm	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR Hp
				Kg 20"	Kg 22"	
	36	3000	175	1557	1688	90 - 95
	40	3425	175	1600	1741	95 - 110
	42	3600	175	1687	1828	110 - 118
	42	4100	175	1820	1988	118 - 126
	44	3760	175	1714	1859	115 - 123
NVAM	44	4300	200	1809	1947	123 - 132
	48	4100	175	1885	2047	125 - 135
	48	4700	200	1919	2081	135 - 145
	52	4450	175	1953	2124	135 - 145
	52	5100	200	1958	2129	145 - 156
	56	4810	175	1951	2136	145 - 150
	42	4100	200	2097	2097	118 - 126
	44	3760	175	2006	2082	115 - 123
	44	4300	200	1991	2136	123 - 132
NVAP	48	4700	175	2018	2180	125 - 135
	48	4700	200	2070	2232	135 - 145
	52	4450	175	2096	2267	135 - 145
	52	5100	200	2183	2354	145 - 156
	56	4810	175	2200	2386	145 - 150

DIÁMETRO DEL EJE Ø	DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
1.1/4"	20" - 22"	50 - 150

NVAM	NVAP
Rastra con Articulación por Resorte	Rastra con Articulación por Cilindros



Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



Discos de 18", 20" o 22" dentados o lisos.