

SNVAM / SNVAP

Series 56 a 84 discos

Rastra Super Niveladora Control Remoto

Construida con vigas tubulares de alta resistencia y alto estándar de calidad, este equipo agiliza las operaciones y garantiza el control óptimo de la profundidad de trabajo a través de sus neumáticos interconectados a los pistones.



aldan.com.br

*Orgullo de ser Agro.
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**



Ruedas para transporte 7.50x16.




Articulación por resortes.



Articulación por pistones.



Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.

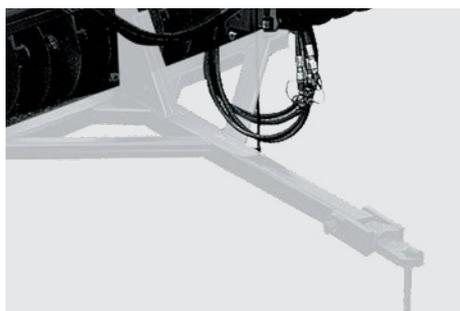

Eganche de arrastre.



Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO mm	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS mm	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR Hp
				Kg 20"	Kg 22"	
SNVAM	60	5150	175	3453	3546	168 - 180
	64	5500	175	3520	3644	180 - 192
	72	6200	175	3690	3832	200 - 216
	56	5500	200	3445	3567	168 - 190
	60	5900	200	3575	3697	180 - 204
	64	6300	200	3510	3632	192 - 218
SNVAP	60	5150	175	3461	3554	168 - 180
	64	5500	175	3528	3652	180 - 192
	72	6200	175	3698	3840	200 - 216
	76	6550	175	3766	3913	212 - 228
	84	7260	175	3942	4115	236 - 252
	56	5500	200	3453	3518	168 - 190
	60	5900	200	3495	3617	180 - 204
	64	6300	200	3518	3579	192 - 218
	68	6700	200	3617	3703	205 - 230
	72	7100	200	3856	3926	220 - 250

PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	DIÁMETRO DEL EJE Ø	DIÁMETRO DEL DISCOS Ø	RUEDA
50 - 150	1.1/4"	20" - 22"	Doble

SNVAM	SNVAP
Rastra con Articulación por Resorte	Rastra con Articulación por Cilindros

