


TERMONEBULIZADOR H100 SF

VECTOR FOG

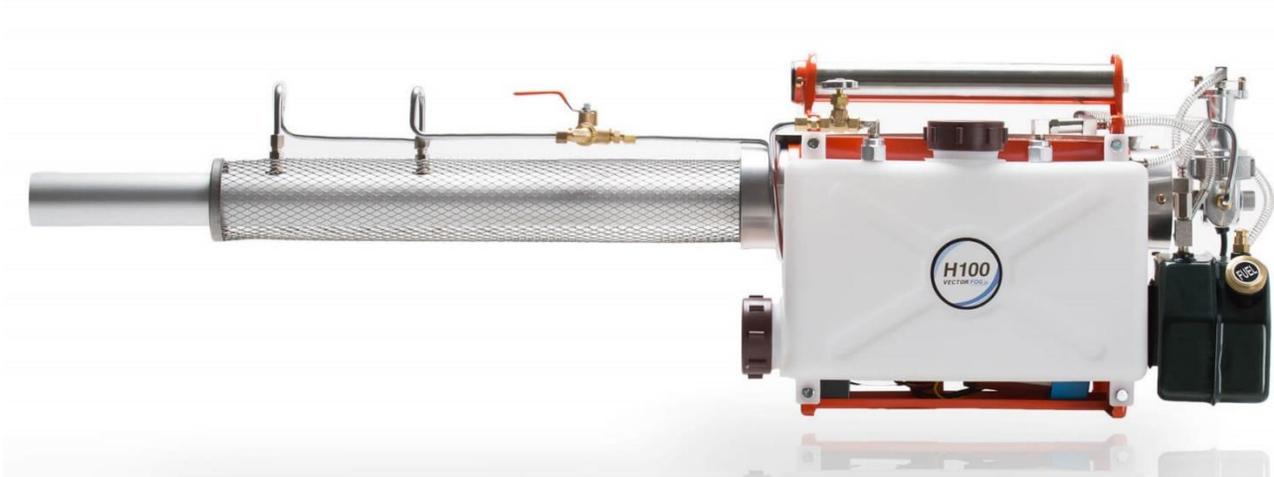

- De base Oleosa/Acuosa (parafina/petróleo/Agua+Carrier)
- Arranque con solo 1 Botón (sin bombeo manual)
- Llave selector para oleoso/acuoso
- Llave reguladora de caudal para niebla seca o húmeda
- Caudal máximo 40 lts. Hora oleoso
- Caudal máximo 30 lts. Hora acuoso
- Estanque de formulación de 4.5 lts. Polietileno alta densidad
- Presión estanque formulación 2.13psi/0.147bar
- Estanque de bencina de 1.2 litros
- Consumo de combustible 1.2 litros hora
- Arranque con batería recargable 6V.
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Escobilla de limpieza metálica
- Correa de transporte

- Protección térmica 3/4 tubo de escape
- Permite aplicar formulaciones EC, SC
- Descompresión manual del estanque de formulación
- Peso vacío 8.5 kilos
- Cañón largo
- Rendimiento 4 litros para 4.000 M3
- Fabricado en Korea del Sur

APLICACIONES:

- Desinfección
- Desinsectación
- Control de olores
- Efectos especiales
- Control de aves

CIAGRO



71011330



CIAGRO

www.ciagrobolivia.com