

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE



SERIE VH-900

TE RINDEMÁS





BISON


ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE SERIE VH-900



La mejor opción en precio y desempeño: fuertes y robustas, las cargadoras VH-900 están listas para el trabajo rudo.

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas como equipo normal.

Autonivelación mecánica: mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso (excepto en VH-900 ER).

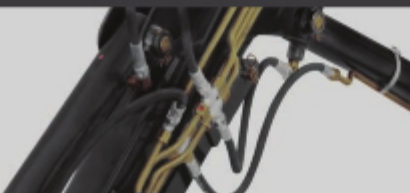

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

Para tractores de 60 a 90 hp.

Como equipo opcional está disponible con joystick (una sola palanca) que simplifica la tarea de controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga.

El enganche rápido al aditamento (excepto en VH-900-ER) facilita su montaje y desmontaje en cuestión de minutos.

Enganche/desenganche rápido al tractor. El enganche "positivo" previene el movimiento de la cargadora durante su operación.



1



2



3

ADITAMENTOS DISPONIBLES

	VH-900-ER	VH-900-P	VH-902-DTP
1 Desensilador	No	No	Sí
2 Uñas para carga paletizada	No	Sí	Sí
3 Puntas para pacas redondas	Sí	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES

	VH-900-ER	VH-900-P	VH-902-DTP
1 Máxima Altura de Carga	mts 3.20	3.29	3.35
1 Máxima Altura de Descarga	mts 2.42	2.44	2.30
1 Alcance a Máxima Altura	mts 0.47	0.43	0.80
Ángulo Máximo de Descarga	* 57	55	77
1 Alcance con Aditamento en Suelo	mts 1.74	2.19	2.21
Ángulo de Giro Hacia Atrás	* 28	31	45
1 Profundidad de Excavación	cms 7.60	10.16	15
1 Altura con Aditamento en Suelo	mts 1.27	1.80	1.85
Ángulo de Giro Hacia Atrás a Máxima Altura	* 111	42	45.5
2 Capacidad de Carga a Máxima Altura	kgs 924	925	967
Diámetro de Cilindros	pulg 2 1/2	2 1/2	2 1/2
Tracción	Sencilla	Sencilla	Sencilla/Doble
Autonivelación Mecánica del Aditamento	No	Sí	Sí

1 Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.
2 Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor a una presión de 2,450 psi.

*Ictonotec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.



71011330



CIAGRO

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (443) 92-BISON / Fax. (443) 922 4767